

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0440

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPEFLEX AC4**
- 2) Beoogd gebruik: **acrylaatkit voor niet-structureel gebruik in gevel elementen, voor binnen en buiten**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 15651-1:2012**

Aangemelde testinstanties: **de aangemelde testinstantie Tecnalìa Research & Innovation, N. 1292, heeft de beoordeling van de prestatie aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**

Het aangemelde testlaboratorium **CSI S.p.A., N. 0497, heeft de beoordeling van de prestatie (gedrag bij brand) aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**

- 6) Aangegeven prestaties:

EN 15651-1 F-EXT-INT (Klasse 12,5P)
Conditionering: Methode A
Ondergrond: Mortel M2 zonder primer


Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand:	Klasse E
Gevaarlijke stoffen:	Zie VIB
Water en luchtdichtheid:	
- Stromingsweerstand	≤ 3 mm
- Volumeverlies	≤ 25 %
- Rek na onderdompeling in water bij 23° C	≥ 100 %
Duurzaamheid:	Test geslaagd

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milaan, 09/02/2016



.....


Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities:	Product ongewijzigd: DoP lay-out gewijzigd
---------------------	--

CE markering

 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0440 EN 15651-1 F-EXT-INT MAPEFLEX AC4 <i>acrylaatkit voor niet-structureel gebruik in gevel elementen, voor binnen en buiten</i>	
Conditionering:	Methode A
Ondergrond:	Mortel M2 zonder primer
Gedrag bij brand:	Klasse E
Gevaarlijke stoffen:	Zie VIB
Water en luchtdichtheid:	
- Stromingsweerstand	≤ 3 mm
- Volumeverlies	≤ 25 %
- Rek na onderdompeling in water bij 23° C	≥ 100 %
Duurzaamheid:	Test geslaagd

CE reminder geprint op de cartridge

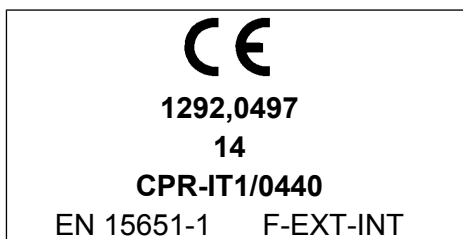

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.