


COMBIFOR SYSTEEMVLOER

De meest veelzijdige oplossing VAN NAT TOT DROOG

- Geschikt voor elke hart op hart maat
- Overspanningen groter dan 6 meter toepasbaar
- Lichte systeemvloeren vanaf 25 kg/m²
- ARBO - vriendelijk met liggers slechts 6 kg/m¹
- Milieuvriendelijk en 100% recyclebaar
- Van nat tot droog, kortere bouwtime en voordelig

VEDERLICHT

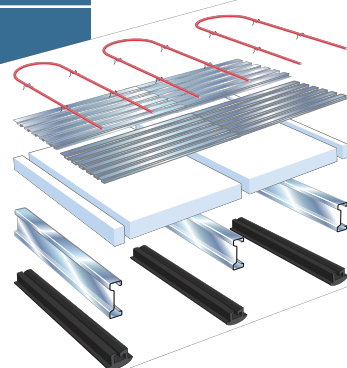

NIEUW

Koppel- schuifstuk voor Combifor ligger

®

COMBIFOR

Verdiepingsvloer

35mm licht gewicht beton of beton

Plaatmateriaal

Verlijmde tegelvloer

35mm zand cement



Volledige
systeem
garantie

Combifor® profiel
en
Duofor® zwaluwstaartplaten

COMBIFOR®; dé meest veelzijdige systeemvloer die zich aanpast aan uw renovatie of nieuwbouw.

Het vloersysteem is hoofdzakelijk opgebouwd uit traditionele bouwmaterialen. In combinatie met de speciaal ontwikkelde lichtgewicht vloerbalk en thermostrip ontstaat een uitstekende basis voor een vloer met ongekeende eigenschappen.

Combifor onderscheidt zich door de opmerkelijk constructieve ligger-eigenschappen en het extreem lage gewicht. De veelzijdigheid aan oplossingen en de gunstige prijskwaliteitverhouding maken hem uniek.

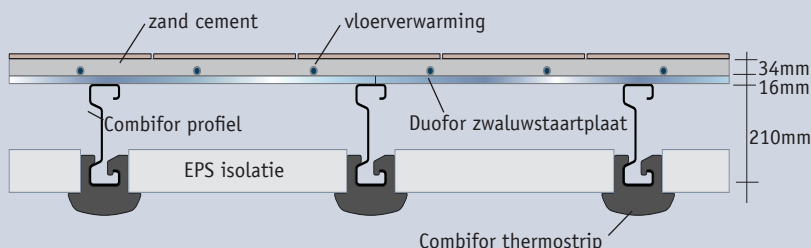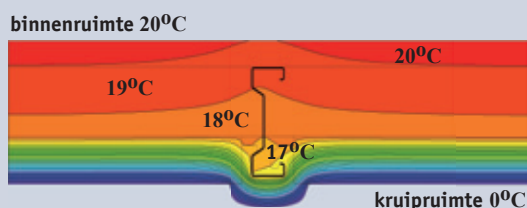

HET SYSTEEM

COMBIFOR® is een gepatenteerd systeem dat bestaat uit speciale stalen liggers, thermostrips en DUOFOR® zwaluwstaartplaten. De stalen Combifor profielen kunnen, afhankelijk van de gekozen topvloer, tot 1200mm op elke gewenste tussenafstand in de bestaande inkassingen worden opgelegd. De lengtematen zijn door middel van een schuifstuk, traploos instelbaar en ravelingen maakt u simpelweg met een standaard balkdrager.

U kiest de topvloer en samen met eenvoudige harde isolatie tussen de thermostrips, voldoet u aan alle renovatie- en/of nieuwbouweisen.

THERMISCHE VOORDELEN

De natte en aardvochtige varianten voelen niet alleen massief aan maar onderscheiden zich tevens, bij toepassing van vloerverwarming. De metalen zwaluwstaartplaat zorgt, door uitstekende geleiding voor een goede gelijkmatige spreiding van de warmte. In de vloerspouw ontstaat een warmtebuffer, waardoor de vloer snel een aangename temperatuur heeft, deze vasthoudt en eventueel leidingwerk altijd in het warme deel ligt.

Producttechnische gegevens

Combifor liggers NEN-EN 10162:2003 / Duoform EN 1090-4	
Standaard lengtes	3/ 3,3/ 3,6/ 3,9/ 4,2/ 4,6/ 5 mtr.
Maatlengtes op bestelling / maatwerk	
Gewicht	6 kg/m ¹
Combifor thermostrip	
Standaard lengte	1000 mm
DUOFOR® zwaluwstaartplaat	
Standaard lengtes in meters	1,3/ 1,6/ 1,9/ 2,2
Gewicht	5,8 kg/m ²
COMBIFOR vloersysteem	
Gewicht totale vloer	vanaf 25 kg/m ²
Betonmortel of zand-cement kwaliteit	C20/25 of C20-F4

WAAROM COMBIFOR!?

- De meest flexibele systeemvloer
- Vrij te kiezen topvloer en afwerkvloer
- Vrij te kiezen hart op hart liggerafstanden
- Vrij te kiezen isolatiewaarde
- ARBO; lichte liggers, slechts 6kg/m¹
- Zéér lichte systeemvloer; vanaf 25kg/m²
- Compacte materialen, laag transportvolume
- Laag in arbeidskosten
- Zwaluwstaartplaten als werkvloer
- Uit voorraad leverbaar


Minimale warmteweerstand Combifor systeemvloer

Rc waarde in m ² K/W met EPS wit en PE thermostrip						
80mm	100mm	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm
2,7	3,1	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6

Minimale warmteweerstand Combifor systeemvloer⁺

Rc waarde in m ² K/W met EPS grijs en EPS thermostrip						
80mm	100mm	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm
3,0	3,3	3,8	4,1	4,5	4,8	5,0

Belasting inclusief Duoform zwaluwstaartplaatvloer / *

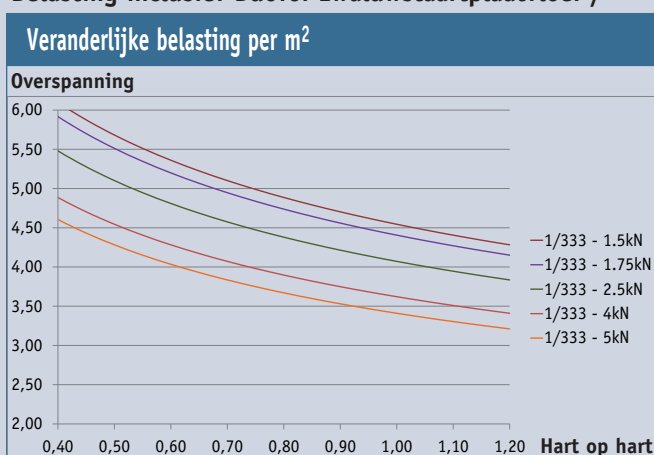

* Droge Combifor systeemvloer; overspanning +10%

DUOFOR NEDERLAND

DUOFOR B.V.
combifor@duofor.nl
verkoop@duofor.nl
www.duofor.eu

Postbus 182,
5100 AD Dongen
Tel: +31 (0)162 31 41 66
Fax: +31 (0)162 32 00 44