



Inncempro BV

Lansinkesweg 4  
7553 AE Hengelo  
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394  
Email: info@inncempro.nl  
Web: inncempro.nl

## Advies nagelen Cetris® Basis

### Dikte Cetris® Basis platen :


- Min. dikte van de Cetris® Basis platen bij nagelen is 8 mm .
- Max. dikte van de Cetris® Basis platen bij nagelen is 24 mm.

### Type nagels:

- RVS diameter  $d_n = 2.1-2,5$  mm.
- Minimale nagel lengte = de dikte van de platen + 30 mm (min).
- De kop van de nagel mag niet dieper dan 2 mm onder het oppervlak van de plaat worden aangebracht.

### Type pistool; werkdruk 6-8 bar (max. 8 bar):

#e25f27

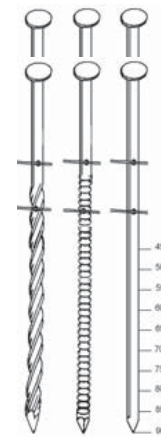

Duo Fast CNP 50.1, CNP 65.1,



Haubold RNC 50M, RNC 65 S/WII

### Bevestigingsafstanden nagels bij houten achterconstructie:

#### De randafstand van de nagel in de plaat is:

- Min. 15 mm parallel/ evenwijdig aan het achterhout (hart op hart)
- Min. 20 mm haaks op het achterhout (hart op hart)

#### Onderlinge afstand tussen de nagels:

- Max. 75 mm aan de rand van de plaat (hart op hart)
- Max. 150 mm in het midden van de plaat (hart op hart)